



ÖZKA

MAKİNA OTOMASYON
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

www.ozkamakina.com.tr



0212 549 37 27

HAKKIMIZDA

2015 yılında İ.O.S.B.'de Ambalaj ve Plastik sektörüne yönelik, otomatik streç aktarma makinalarının seri üretimini yapmak ve bunun yanı sıra, AR-GE gerektiren dolum, kapatma, etiketleme ve ambalaj makinaları üretmek üzere kurulmuştur.

Kısa sürede sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye gelen firmamız, streç sektöründe liderlik ederek, ülkemizde Avrupa standartları ve kapasitesinde makinaların seri üretimini üstlenmektedir.

5 kıtada yüzlerce kurduğumuz iş ortaklarımızda, her daim teknolojik gelişmelerle kalitemizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız

Sektörün ihtiyaç duyulan taleplerine, en hızlı ve en doğru çözümleri uygulamak adına, sürekli olarak AR-GE çalıştırmalarımızı devam ettirerek, müşterilerimize çözüm ortağı olmaktayız.

SARIM MAKİNALARIMIZ



ASR1200



ASR1200XL




ASR 1200XLS



ASM1500



ASM 1500S

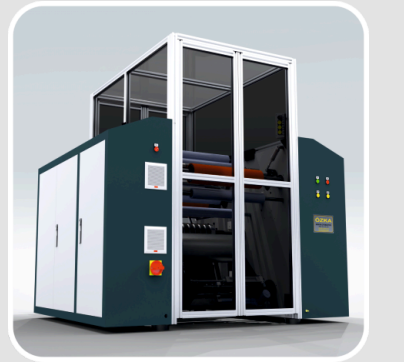

ACR1500



APS 3000




PKS 500

ASR 1200 OTOMATİK STREÇ SARIM MAKİNASI ASR 1200 AUTOMATIC STRETCH REWINDING MACHINE



Makina Videosu



ASR1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Hızı: 1000 d/dk
- Sarım Süresi (300m): 23sn
- Merdane Geniřlięi: 600 mm
- Ana Motor: 4 Kw
- Masura apları: Ø38-Ø50-Ø76mm
- Sarım apı (Max): 150mm
- Jumbo Bobin Aęırlıęı (Max): 75 Kg (Max)
- Tam otomatik sarım ve bobin deęiřtirme
- Adet ve Metraj raporlama
- Film bitti sensörü
- Masura bitti sensörü
- OMRON Markalı Plc Ünitesi
- OMRON Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- OMRON Marka Motor Sürücü
- SMC Marka Pnömatik Sistemi
- Sıcak tel ile kesim (Ayarlanabilir Tel Sıcaklıęı)
- 100 adetlik masura deposu (Ø50)
- Makina aęırlıęı: 900Kg
- Makina Ebadları: 1550x1550x1700 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Machine Speed: 1000 mt./min.
- Rewinding Time (300m): 23 sec.
- Roller Width: 600 mm
- Main Motor: 4 Kw
- Paper Core Diameter: Ø38Ø50Ø76mm
- Finished Roll Diameter (Max.): 150mm
- Jumbo Weight: 75 Kg (Max.)
- Changing roll full automatically
- Quantity And Meter Reporting
- Film End Sensor
- Core End Sensor
- OMRON PLC Control System
- OMRON 7" Touch Panel
- OMRON MAIN DRIVER
- SMC Pneumatic System
- Cutting With Hot Wire
- Paper Core Cup: 100 Pcs(Ø50)
- Machine Weight: 900Kg
- Machine Dimensions: 1550x1550x1700 mm

ASR 1200 XL- OTOMATİK STREÇ SARMA MAKİNASI

ASR 1200 XL- AUTOMATIC STRETCH REWINDING MACHINE



Makina Videosu





ASR 1200 XL

- Makina Hızı: 1000 d/dk
- Sarım Süresi (1500m): 90sn
- Merdane Geniřlięi: 600 mm
- Ana Motor: 5.5 Kw
- Masura apları: Ø50-Ø76mm
- Sarım apı (Max): 300mm
- Jumbo Bobin Aęırlıęı (Max): 75 Kg
- Tam otomatik sarım ve bobin deęiřtirme
- Adet ve Metraj raporlama
- Film bitti sensörü
- Masura bitti sensörü
- OMRON Markalı Plc Ünitesi
- OMRON Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- OMRON Marka Motor Sürücü
- SMC Marka Pnömatik Sistemi
- Sıcak tel ile kesim (Ayarlanabilir Tel Sıcaklıęı)
- 50 adetlik masura deposu (Ø76)
- Makina aęırlıęı: 1100Kg
- Makina Ebatları: 1650x1650x1800 mm
- Machine Speed: 1000 mt./min.
- Rewinding Time (1500m): 90 sec.
- Roller Width: 600 mm
- Main Motor: 5.5 Kw
- Paper Core Diameter: Ø50-Ø76mm
- Finished Roll Diameter (Max.): 300mm
- Jumbo Weight: 75 Kg (Max.)
- Changing roll full automatically
- Total quantity and total meter reporting
- Film End Sensor
- Core End Sensor
- OMRON PLC Control System
- OMRON 7" Touch Panel
- OMRON MAIN DRIVER
- SMC Pneumatic System
- Cutting with hot wire
- Paper Core Cup: 50 Pcs (Ø76)
- Machine Weight: 1100Kg
- Machine Dimensions: 1650x1650x1800 mm

ASR 1200 XLS - OTOMATİK STREÇ SARIM MAKİNASI ASR 1200 XLS - AUTOMATIC STRETCH REWINDING MACHINE



Makina Videosu



ASR 1200 XLS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Hızı: 1400 m/dk
- Sarım Süresi: 19 sn (300 M) - 80 sn (1500 M)
- Merdane Geniřlięi (max): 600 mm
- Masura apları: 38-50-76 mm
- Ana Motor: 5-7,5 KW Servo Motor
- Sarım apı (max): 300 mm
- Jumbo Bobin Aęırlıęı (max): 75 Kg
- Elektrik G: 380 V - 50 Hz 12,5 KW
- Tam Otomatik Sarım ve Masura Deęiřtirme
- Motorlu Kenar Kontrol Sistemi
- Adet Ve Metraj Raporlama
- Film Bitti Sensr
- Masura Bitti Sensr
- Uyarı Lamba
- Sıcak Tel İle Kesim
- Omron Markalı Plc Ünitesi
- Omron Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- Omron Markalı Motor Srcs
- SMC Markalı Pnmatik Sistem
- Masura Deposu (50 Pcs - 76 Mm)
- Makina Aęırlıęı: 1200 KG
- Makina lleri: 1550x1500x1850 mm


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Speed: 1400 M/Min
- Rewinding Time: 19 Sec (300 M) - 80 Sec (1500 M)
- Idle Roller Width (max): 600 mm
- Core Diameter: 38-50-76 mm
- Main Motor: 5-7,5 KW Servo Motors
- Rewinding Diameter (max): 300 mm
- Jumbo Coil Weight (max): 75 Kg
- Electrical Power: 380 V - 50 Hz 10 KW
- Full Automatic Rewinding and Changing
- Motorized Edge Control System
- Unit Counter And Quantity Reporting
- Film End Sensor
- Core End Sensor
- Warning Lamp
- Cutting With Hot Wire
- Omron Plc Control System
- Omron 7" Touch Panel
- Omron Main Driver
- SMC Pneumatic System
- Paper Core Magazine
- Machine Weight: 1200 KG
- Machine Dimensions: 1550x1500x1850 mm

ASM 1500 OTOMATİK STREÇ DİLİMLEME MAKİNASI ASM 1500 AUTOMATIC STRETCH SLITTER MACHINE



Makina Videosu



ASM1500


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Makina Hızı : 1000 m/dk.
- Merdane Geniřlięi : 600-800mm
- Jumbo Geniřlięi : 300-550 mm
- Jumbo Bobin apı : 600 mm (Max)
- Film Kalınlıęı : 8-30 micron
- Sarım apı : Ø 260 mm (Max)
- Masura i apları : Ø 38 - Ø 50 - Ø 76 mm
- Masura Haznesi : 120 Adet (Ø 50 'lik Masura)
- 2,3,4,.....10 Adet Dilimleme zellięi
- Jumbo Kopmalarına Karřı Fotosel Kontrolü
- Jumbo Bobin Yüklemede Motorlu Kenar Kontrol Sistemi
- Otomatik Masura Besleme Sistemi
- OMRON Markalı PLC Kontrol Sistemi
- OMRON Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- SMC Markalı Pnömatik Sistem
- Hava Tüketimi : 150 Lt/Saat (Min. 6 Bar)
- Elektrik Voltajı : 380 V-50 Hz
- Elektrik Gücü : 5,5 Kw
- Makina Aęırlıęı : 1250 Kg
- Makina Ölüleri : 1650x1610x2000 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Speed : 1000 m/dk.
- Roller Width : 600-800mm
- Jumbo Width : 300-550 mm
- Jumbo Diameter : 600 mm (Max)
- Film Thickness : 8-30 micron
- Finished Roll Diameter : Ø 260 mm (Max)
- Paper Core Diameter : Ø 38 - Ø 50 - Ø 76 mm
- Paper Core Cup : 120 Pcs (Ø 50 Core)
- 2,3,4,.....10 Pcs Slicers Feature
- Photocell Control For Jumbo Film Rupturing
- Jumbo Loading Edge Motor Control System
- Automatic Core Loading System
- OMRON PLC Control System
- OMRON 7" Touch Panel
- SMC Pneumatic System
- Air Consumption : 150 Lt/Hour (Min. 6 Bar)
- Electric Voltage : 380 V~50 Hz
- Electric Power : 5,5 Kw
- Machine Weight : 1250 Kg
- Machine Dimensions : 1650x1610x2000 mm

ASM 1500 S - OTOMATİK STREÇ DİLİMLEME MAKİNASI ASM 1500 S - AUTOMATIC STRETCH SLITTER MACHINE



ASM1500 S - SERVO MOTORS

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Hızı : 1400 D/dk
- Sarım Süresi (300 M): 19 sn(300 M)-80 sn(1500 M)
- Merdane Geniřlięi (max): 720 mm
- Masura apları : 38-50-76 mm
- Ana Motor : 5+7,5 KW Servo Motor
- Sarım apı (max) : 300 mm
- Jumbo Bobin Aęırlıęı (max): 75 Kg
- Elektrik Gü : 380 V - 50 Hz 12,5 KW
- 2,3,4,5,7,8,10 Adet Dilimleme Özełlięi
- 1 Adet Dilimleme Ünitesi (100 mm)
- Tam Otomatik Sarım Ve Bobin Deęiřtirme
- Adet Ve Metraj Raporlama
- Film Bitti Sensörü
- Masura Bitti Sensörü
- Uyarı Lambası
- Sıcak Tel İle Kesim
- Omron Markalı Plc Ünitesi
- Omron Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- Omron Markalı Motor Sürücüsü
- SMC Markalı Pnömatik Sistem
- Masura Deposu : 100 PCS - 50 mm
- Makina Aęırlıęı : 1400 KG
- Makina Ölüleri : 1650x1600x1900 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Speed : 1400 M/Min
- Rewinding Time: 19 Sec(300 M)-80 Sec (1500 M)
- Idle Roller Width (max): 720 mm
- Core Diameter : 38-50-76 mm
- Main Motor : 5+7,5 KW Servo Motors
- Rewinding Diameter (max): 300 mm
- Jumbo Coil Weight (max): 75 Kg
- Electrical Power : 380 V - 50 Hz 12,5 KW
- 2,3,4,5,7,8,10 Pcs Slicers Feature 1 Piece Of
- Slitting Unit (100 Mm)
- Full Automatic Rewinding And Changing Unit
- Quantity and Measurement Reporting
- Film Finish Sensor
- Core Finish Sensor
- Warning Lamp
- Cutting With Hot Wire
- Omron Plc Control System
- Omron 7" Touch Panel
- Omron Main Driver
- SMC Pneumatic System
- Paper Core Magazine : 100 PCS - 50 mm
- Machine Weight : 1400 KG
- Machine Dimensiones : 1650x1600x1900 mm

ACR 1500 OTOMATİK MASURASIZ STREÇ SARIM MAKİNASI ACR 1500 AUTOMATIC CORELESS STRETCH REWINDING MACHINE



Makina Videosu



ACR1500

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Hızı: 1000 m/dk
- Merdane Geniřlięi: 600-800 mm
- Jumbo Geniřlięi: 300-550 mm
- Jumbo Bobin apı: 600 mm (Max)
- Film Kalınlıęı: 8-30 mikron
- Sarım apı: 260 mm (Max)
- Masura İ apları: Ø 38 - Ø 50 - Ø 76 mm
- Masura Haznesi: 120 Adet (Ø 50'lik Masura)
- 2,3,4,.....10 Adet Dilimleme Özellięi
- Jumbo Kopmalarına Karşı Fotosel Kontrolü
- Jumbo Bobin Yüklemede Motorlu Kenar Kontrol Sistemi
- Otomatik Masura Besleme Sistemi
- OMRON Markalı PLC Kontrol Sistemi
- OMRON Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- SMC Markalı Pnömatik Sistem
- Hava Tüketimi: 150 Lt/Saat (Min. 6 Bar)
- Elektrik Voltajı: 380 V~50 Hz
- Elektrik Gücü: 6 Kw
- Makina Aęırlıęı: 1250 Kg
- Makina Ölölçeri: 1650x1610x2000 mm


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Speed: 1000 m/min
- Roller Width: 600-800 mm
- Jumbo Width: 300-550 mm
- Jumbo Diameter: 600 mm (Max)
- Film Thickness: 8-30 micron
- Finished Roll Diameter: Ø 260 mm (Max)
- Paper Core Diameter: Ø 38 - Ø 50 - Ø 76 mm
- Paper Core Cup: 120 Pcs (Ø 50 Core)
- 2,3,4,.....10 Pcs Slicers Feature
- Photocell Control For Jumbo Film Rupturing
- Jumbo Loading Edge Motor Control System
- Automatic Core Loading System
- OMRON PLC Control System
- OMRON 7" Touch Panel
- SMC Pneumatic System
- Air Consumption: 150 Lt/Hour (Min. 6 Bar)
- Electric Voltage: 380 V~50 Hz
- Electric Power: 6 Kw
- Machine Weight: 1250 Kg
- Machine Dimensions: 1650x1610x2000 mm

APS 3000 OTOMATİK ÖN GERDİRMELİ (PRE-STREÇ) SARIM MAKİNASI APS 3000 AUTOMATIC PRE-STRETCH REWINDING MACHINE



Makina Videosu



APS3000


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Hızı : 1200 Mt/Dk
- Merdane Genişliği : 600 Mm
- Jumbo Bobin Genişliği : 600mm(Max.)
- Jumbo Bobin Çapı : 500mm(Max.)
- Jumbo Bobin Ağırlığı : 70 Kg(Max.)
- Sarım Çapı : 300mm(Max.)
- Masura İç Çapları : Ø38-Ø50-Ø76mm
- Masura Haznesi : 150 Adet(Ø50)
- Jumbo Kopmalarına Karşı Fotosel Kontrolü
- Motorlu Jumbo Bobin Kenar Kontrol Sistemi
- Kenar Katlama Sistemi
- Hız Ayar Balans Sistemi
- Servo Motor Kontrollü Ön Gerdirme ve Sarım Sistemi
- Omron Markalı Servo Motorlar
- Omron Markalı Plc Kontrol Sistemi
- Omron Markalı 7" Dokunmatik Ekran
- SMC Markalı Pnömatik Sistem
- Hava Tüketimi : 150lt/Saat
- Elektrik Voltajı : 380v-50hz
- Elektrik Tüketimi : 13kw
- Makina Ölçüleri : 1650x1650x2000mm
- Makina Ağırlığı : 1500kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Speed : 1200 Mt/Min.
- Roller Width : 600mm
- Jumbo Width : 600mm(Max.)
- Jumbo Diameter : 500mm(Max.)
- Jumbo Weight : 70kg(Max.)
- Finished Roll Diameter : 300mm(Max.)
- Core Size : Ø38-Ø50-Ø76mm
- Core Cup : 150 Pcs(Ø50)
- Photocell Control For Jumbo Film Rupturing
- Jumbo Edge Motor Control System
- Edge Folding System
- Adjustment Oscillation System (Synchronous With Machine Speed)
- Servo Motor Controlled Pre-Stretch and Rewinding System
- Omron Brand Servo Motors
- Omron Brand Plc System
- Omron Brand 7" Touch Panel
- SMC Pneumatic System
- Air Consumption : 150lt/Hour
- Electric Voltage : 380v-50hz
- Electric Power : 13kw
- Machine Dimensions : 1650x1650x2000mm
- Machine Weight : 1500kg

PKS 500 - OTOMATİK PİŞİRME KÂĞIDI SARIM VE BANTLAMA MAKİNESİ PKS 500 - AUTOMATIC BAKING PAPER REWINDING AND BANDING MACHINE

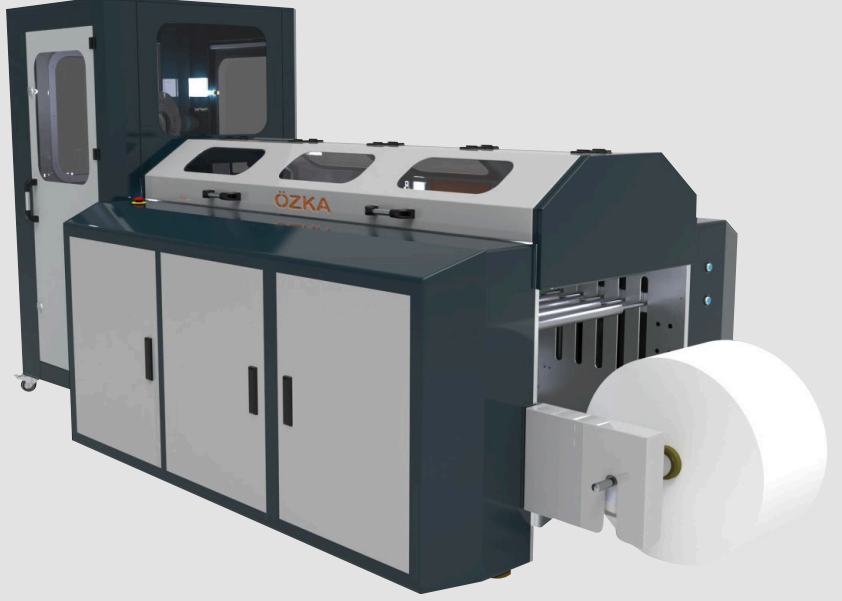

PKS 500

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makina Kapasitesi
- Çoklu Sarım Hızı : 40m/dk
 - 8'li Sarım : 12 Ad/dk
 - 10'lu Sarım : 10 Ad/dk
 - 16'lı Sarım : 7 Ad/dk
- Tekli Sarım Hızı : 90m/dk
 - 10m : 9 Ad/min
 - 20m : 5 Ad/min
- Kağıt Genişliği : 500 mm (max)
- Jumbo Bobin Çapı : 720 mm (max)
- Kağıt Boyu : 380-600 mm (max)
- Jumbo Bobin Ağırlığı : 150 kg (max)
- Makina Ağırlığı : 800 kg
- Elektrik Tüketim : 380 V – 50 Hz 5 KW
- Makine Boyutları : 2200 x 1700 x 1500 mm
- Hava Tüketimi : 6-8 BAR, 200 Lt/Saat
- Birim ve Miktar Sayıcı
- Siemens PLC Kontrol Sistemi
- Siemens 7" Dokunmatik Ekran
- Siemens Motor Sürücü
- SMC Pnömatik Sistem
- NSK Rulman Grubu
- 1 Yıl Garanti Süresi
- (CE) Sertifikası
- 10 Yıl Yedek Parça Tedarik Desteği Garantisi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine Capacity
- Single Rewinding Speed : 40m/min
 - 8 Rewinding : 12 Pcs/min
 - 10 Rewinding : 10 Pcs/min
 - 16 Rewinding : 7 Pcs/min
- Multiple Rewinding Speed : 90m/min
 - 10m 9 pcs/min : 9 pcs/min
 - 20m 5 pcs/min : 5 pcs/min
- Paper Width : 500 mm (max)
- Jumbo Coil Diameters : 720 mm (max)
- Length Of Paper : 380-600 mm (max)
- Jumbo Coil Weight : 150 kg (max)
- Machine Weight : 800 kg
- Electrical Power : 380 V – 50 Hz 5 KW
- Machine Dimensiones : 2200 x 1700 x 1500 mm
- Air Consumption : 6-8 BAR, 200 Lt/Hour
- Unit Counter And Quantity Reporting
- Siemens Brand Plc Unit
- Siemens Brand 7" Touch Screen
- Siemens Brand Motor Drive
- SMC Brand Pneumatic System
- Nsk Brand Bearing Group
- 1 Year Warranty Period
- (CE) Certification
- 10 Years Spare Parts Supply Guarentee



Online Katalog

ÖZKA

Makina Otomasyon

İkitelli OSB Trios 2023 San. Sit. B Blok
Kat: 3 No:154 Başakşehir / İstanbul
Tel. : +90 (212) 549 37 27
Fax : +90 (212) 549 37 28
Gsm: +90 (555) 034 37 24



www.ozkamakina.com.tr
info@ozkamakina.com.tr